

ピアスゴールド

DRILLING SCREWS


下穴不要で 12mm 鋼板を約 10 秒で削孔
H 鋼に最適。

商品写真



■ 材質：鉄 全ねじ 六価クロメート

施工例



厚板鋼工事

配管サドル・
スイッチボックス取り付け
デッキプレート

技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

鉄

呼径\板厚	2.3 t	3.2 t	4.5 t	6.0 t	12.0 t
5mm	3123 A	5702 A	8028 A	11831 A	16821 C

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断
B/ 全て首下部破断)

鉄

5mm	20602 A
-----	---------

◆せん断試験 (N)

鉄

5mm	11368
-----	-------


◆ねじり試験 (N・m)

鉄

5mm	16.7
-----	------

※試験データは測定値（平均）であり保証値ではありません

仕様【材質：鉄 表面処理：六価クロメート】

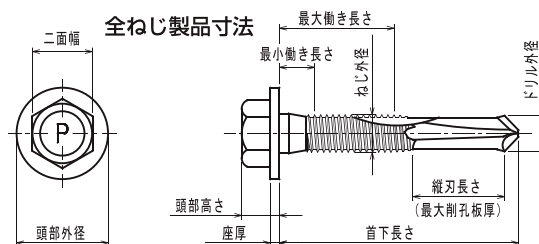

◆全ねじ 細目 24 山 (1.0 ピッチ)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	二面幅	頭部 外径	頭部 高さ	座厚	ねじ 外径	首下 長さ	ドリル 外径	最小 働き長さ	最大 働き長さ	適用板厚	最大 削孔板厚
5×32	PG532	2,000	500	4	8.0	12.0	5.1	1.2	4.9	32	4.7	4.5	13.0	2.3 ~ 12.0	12.0

(mm)

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



大箱：W170×D120×H80