

シールピアス

DRILLING SCREWS


PAN(ナベ) にシーリング溝付きのワッシャーが一体化された頭部形状で、シーリング溝にゴムをセットし止水性を高めたドリルねじです。

商品写真



■ 材質：鉄 全ねじ 三価クロメート
EPDM 黒ゴム…P80 参照

施工例



金属屋根工事

角波板・C 型鋼

技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

鉄

呼径\板厚	1.6 t	2.3 t	3.2 t
4mm	2062 A	3462 A	6288 A

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断
B/ 全て首下部破断)

鉄

4mm	9520 A
-----	--------

◆せん断試験 (N)

鉄

4mm	5683
-----	------


◆ねじり試験 (N・m)

鉄

4mm	6.4
-----	-----

※試験データは測定値 (平均) であり保証値ではありません

仕様【材質：鉄 表面処理：三価クロメート / EPDM 黒ゴム付】

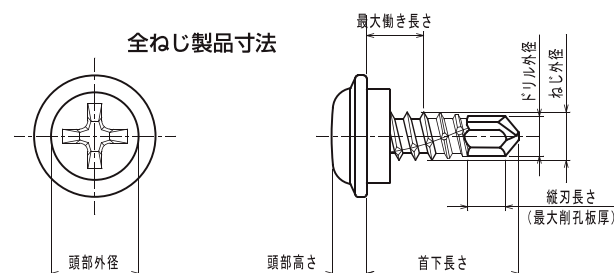

◆全ねじ 並目 18 山 (1.4 ピッチ)

サイズ	品番	ケース入数	小箱入数	小箱数	十字穴	頭部外径	頭部高さ	ねじ外径	首下長さ	ドリル外径	最小働き長さ	最大働き長さ	適用板厚	最大削孔板厚
4×13	SEP413	7,000	700	10	#2	10.0	3.2	4.2	13	3.4	1.0	5.0	1.6 ~ 3.2	3.2

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



中箱：W125×D85×H65