

ウスト D8

DRILLING SCREWS


頭高さが低いドリルねじです。頭高さが 1.5 mm と低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉を最小限に抑えられます。また、施工後の頭部の浮きがなく、見た目も鮮やかで意匠性に優れます。

商品写真



■ 材質：鉄 全ねじ 三価クロメート

施工例



金属外壁工事

角波板
C 型鋼

■ 材質：SUS410 全ねじ パシペート

技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

鉄

呼径\板厚	1.6 t	2.3 t	3.2 t
4mm	2171 A	3735 A	5618 B

SUS410

呼径\板厚	1.6 t	2.3 t	3.2 t
4mm	1931 A	3228 A	6488 B

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断
B/ 全て首下部破断)

鉄

4mm	7077 B
-----	--------

SUS410

4mm	6276 B
-----	--------

◆せん断試験 (N)

鉄

4mm	5683
-----	------

SUS410

4mm	6307
-----	------

◆ねじり試験 (N・m)

鉄

4mm	6.4
-----	-----

SUS410

4mm	6.8
-----	-----


※頭部極薄のため、頭部引っ張り破断強度は以下のように
なっております。ご配慮ください。

破断強度

4mm	7077N	約 722 kg
-----	-------	----------

※試験データは測定値（平均）であり保証値ではありません

仕様【材質：鉄 表面処理：三価クロメート】

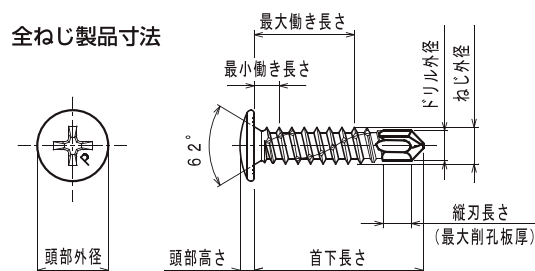

◆全ねじ 並目 18山 (1.4 ピッチ)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	ドリル 外径	最小 働き長さ	最大 働き長さ	適用板厚	最大 削孔板厚
4×13	U8413	8,000	800	10	#2	8.0	1.5	4.2	13	3.4	2.2	5.0	1.6～3.2	3.2
4×16	U8416	6,000	600	10	#2	8.0	1.5	4.2	16	3.4	2.2	8.0	1.6～3.2	3.2
4×19	U8419	5,000	500	10	#2	8.0	1.5	4.2	19	3.4	2.2	10.0	1.6～3.2	3.2

≡ パッケージ




外箱

W350×D255×H106



中箱：W125×D85×H65

仕様【材質：SUS410 (ステンレス) 表面処理：パシペート】

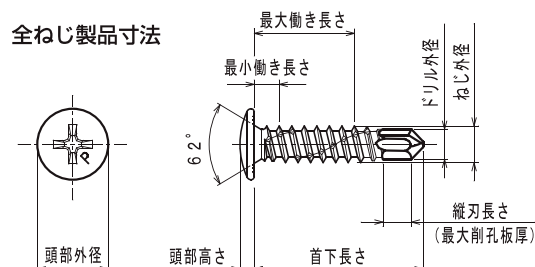

◆全ねじ 並目 18山 (1.4 ピッチ)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	ドリル 外径	最小 働き長さ	最大 働き長さ	適用板厚	最大 削孔板厚
4×13	4U8413	8,000	800	10	#2	8.0	1.5	4.2	13	3.4	2.2	5.0	1.6～3.2	3.2
4×16	4U8416	6,000	600	10	#2	8.0	1.5	4.2	16	3.4	2.2	8.0	1.6～3.2	3.2
4×19	4U8419	5,000	500	10	#2	8.0	1.5	4.2	19	3.4	2.2	10.0	1.6～3.2	3.2

≡ パッケージ



外箱

W350×D255×H106



中箱：W125×D85×H65