

十字穴付きなべドリルねじ H形 (PAN) DRILLING SCREWS

製品仕様



■ 材質：鉄 全ねじ 三価クロメート



J I S 規格認証製品

規格番号 B1124

認証番号 JQ0516008

規格名称 タッピングねじの
ねじ山をもつドリルねじ

技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

鉄

呼径\板厚	1.6 t	2.3 t	3.2 t	4.5 t
4.2mm	2564 A	4342 A	6355 A	-
4.8mm	2640 A	4316 A	6337 A	11827 A

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断
B/ 全て首下部破断)

鉄

4.2mm	*9520 A
4.8mm	12403 A

※L 寸が短い為実物での試験が不可能、
参考値として同等ねじ径での試験結果記載しております。

◆せん断試験 (N)

鉄


4.2mm	6733
4.8mm	8394

◆ねじり試験 (N・m)

鉄

4.2mm	6.5
4.8mm	9.4

※試験データは測定値（平均）であり保証値ではございません

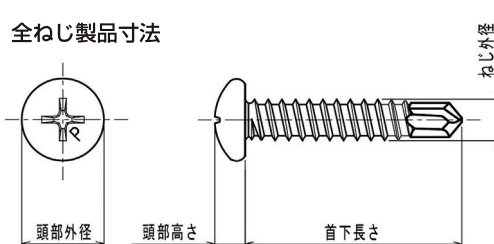

仕様【材質：鉄 表面処理：三価クロメート】

規格番号：B1124 / 認証番号：JQ0516008 / 規格名称：タッピングネジのねじ山をもつドリルねじ

(mm)

サイズ	品番	ケース入数	小箱入数	小箱数	十字穴	頭部外径	頭部高さ	ねじ外径	首下長さ
4.2×16	J I S P4216	10,000	1,000	10	#2	8.0	3.1	4.2	16
4.8×25	J I S P4825	5,000	500	10	#2	9.5	3.7	4.8	25

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



中箱：W125×D85×H65