

つば付き六角ドリルねじ (HEX)

DRILLING SCREWS

製品仕様



■ 材質：鉄 全ねじ 三価クロメート



JIS規格認証製品

規格番号 B1124

認証番号 JQ0516008

規格名称 タッピングねじの
ねじ山をもつドリルねじ

技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

鉄

呼径\板厚	1.6 t	2.3 t	3.2 t	4.5 t
4.8mm	2640 A	4316 A	6337 A	11827 A

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断
B/ 全て首下破断)

鉄

4.8mm	12403 A
-------	---------

◆せん断試験 (N)

鉄


4.8mm	8394
-------	------

◆ねじり試験 (N・m)

鉄

4.8mm	9.4
-------	-----

※試験データは測定値 (平均) であり保証値ではありません

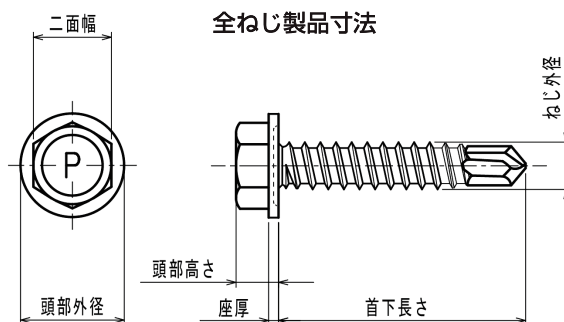

仕様【材質：鉄 表面処理：三価クロメート】

規格番号：B1124 / 認証番号：JQ0516008 / 規格名称：タッピングネジのねじ山をもつドリルねじ

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	二面幅	頭部 外径	頭部 高さ	座厚	ねじ 外径	首下 長さ
4.8×25	J I SH4825	3,000	300	10	8.0	10.5	4.3	1.0	4.8	25

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



中箱：W125×D85×H65

ドリル

つば付き六角ドリルねじ (HEX)