

ツインピアス

DRILLING SCREWS


鋼下地と金属屋根を繋ぎあわせる「吊り子」を固定させるドリルねじです。
取り付けには専用の「ツインピアスソケット」をご利用下さい。

商品写真




■ 材質：鉄、全ねじ 三価クロメート

施工例



金属屋根工事
木毛板・吊り子固定


施工方法

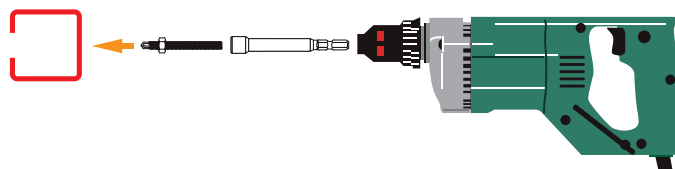

取り付けには「ツインピアス ソケット (6×25/50/60 用)」
「80L 用のロングソケット」をご利用下さい

仕様【材質：鉄 表面処理：三価クロメート】

全ねじ製品寸法

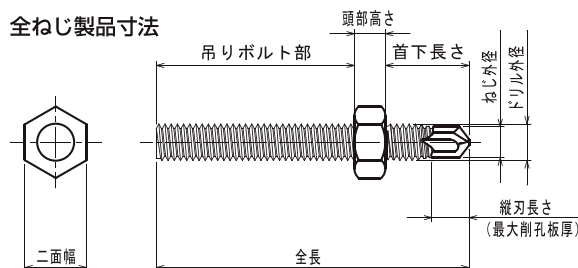

◆全ねじ 細目 32 山 (0.7 ピッチ)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	二面幅	頭部 高さ	ねじ 外径	全長	ドリル 外径	吊り ボルト部	最小 下地厚	最大 削孔板厚
6×25	TW625	2,000	500	4	10.0	5.2	6.0	25.0	5.3	6.5	2.3	4.5
6×50	TW650	1,200	300	4	10.0	5.2	6.0	50.0	5.3	31.5	2.3	4.5
6×60	TW660	1,000	250	4	10.0	5.2	6.0	60.0	5.3	41.5	2.3	4.5
6×80	TW680	800	200	4	10.0	5.2	6.0	80.0	5.3	61.5	2.3	4.5

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



大箱：W170×D120×H80