

インサート

DRILLING SCREWS


天井の鋼下地に打込み、吊りボルトと併せて使用するドリルねじです。

商品写真




■ 材質：鉄 全ねじ 三価クロメート

施工例

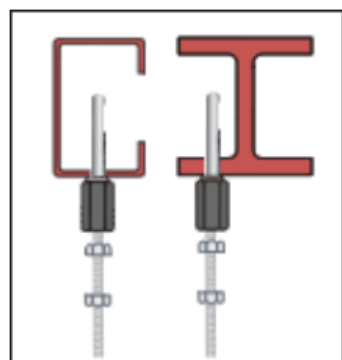

H形鋼・C形鋼に
吊りボルト取り付け



技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

鉄

呼径\板厚	1.6 t	2.3 t	3.2 t	4.5 t	6.0 t
6mm	2365 A	3780 A	7964 A	13155 A	19058 B

◆せん断試験 (N)

鉄

6mm	11573
-----	-------


◆ねじり試験 (N・m)

鉄

6mm	18.9
-----	------

※試験データは測定値（平均）であり保証値ではありません

仕様【材質：鉄 表面処理：三価クロメート】

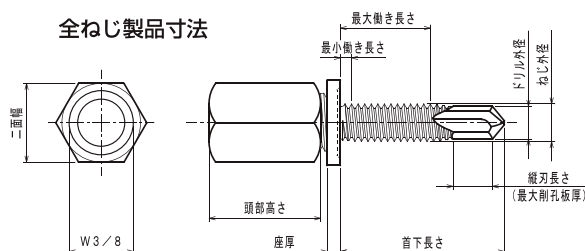

◆全ねじ 細目 25 山 (1.0 ピッチ)

(mm)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	二面幅	頭部 高さ	ねじ 外径	座厚	首下 長さ	ドリル 外径	最小 働き長さ	最大 働き長さ	最小 下地厚	最大 削孔板厚
6×25	I N625	1,000	250	4	12.0	17.0	5.8	2.0	25	5.3	1.0	12.5	2.3	6.0

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



大箱：W170×D120×H80