

インサート ロング (#5 ポイント)

DRILLING SCREWS


天井の鋼下地に打込み、吊りボルトと併せて使用するドリルねじです。

商品写真



■ 材質：鉄 全ねじ 三価クロメート

施工例

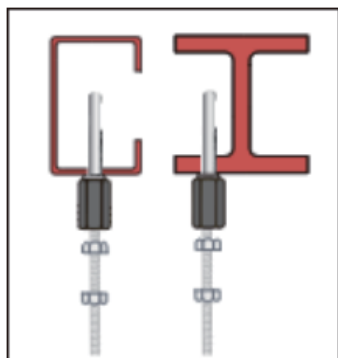

H形鋼・C形鋼に
吊りボルト取り付け



技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

鉄

呼径\板厚	2.3 t	3.2 t	4.5 t	6.0 t	12.0 t
6mm	3644 A	7503 A	12585 A	17486 B	19995 B

◆せん断試験 (N)

鉄

6mm	11984
-----	-------

◆ねじり試験 (N・m)


鉄

6mm	16.7
-----	------

※試験データは測定値(平均)であり保証値ではありません

仕様【材質：鉄 表面処理：三価クロメート】

全ねじ製品寸法

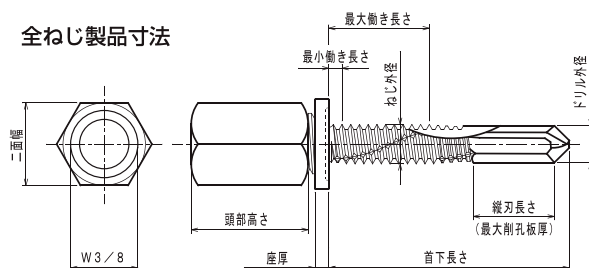

◆全ねじ 細目 20山 (1.2 ピッチ)

(mm)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	二面幅	頭部 高さ	ねじ 外径	座厚	首下 長さ	ドリル 外径	最小 働き長さ	最大 働き長さ	最小 下地厚	最大 削孔板厚
6×35	I N635	800	200	4	12.0	17.0	5.8	2.0	35	5.4	1.0	16.0	2.3	12.0

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



大箱：W170×D120×H80