

ALC 鉄下地用

DRILLING SCREWS


鋼下地にALCを取り付けるためのドリルねじです。座裏のリブと四角ヘッドで切削屑を排出しALCに潜りやすくなっています。

商品写真



■ 材質：鉄 半ねじ 六価クロメート

施工例



ALC工事

鉄下地へのALC取り付け

技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

鉄

呼び径\板厚	1.6 t	2.3 t	3.2 t	4.5 t
5mm	2414 A	3809 A	6664 A	11901 A

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断 B/ 全て首下部破断)

鉄

5mm	13225 A
-----	---------

◆せん断試験 (N)

鉄

5mm	9475
-----	------


◆ねじり試験 (N・m)

鉄

5mm	9.2
-----	-----

※試験データは測定値（平均）であり保証値ではありません

仕様【材質：鉄 表面処理：六価クロメート】

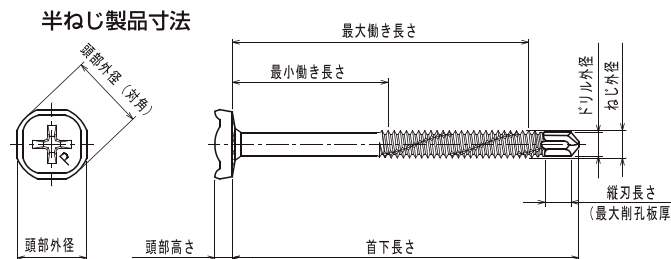

◆半ねじ 細目 24 山 (1.0 ピッチ)

(mm)

サイズ	品番	ケース入数	小箱入数	小箱数	十字穴	頭部外径 (対角)	頭部高さ	ねじ外径	首下長さ	ドリル外径	最小働き長さ	最大働き長さ	最小下地厚	最大削孔板厚
5×60	ALC560	1,200	300	4	#2	13.0	3.3	4.8	60	4.2	27.0	47.0	1.6	4.5
5×65	ALC565	1,000	250	4	#2	13.0	3.3	4.8	65	4.2	32.0	52.0	1.6	4.5

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



大箱：W170×D120×H80