

DS サラ

DRILLING SCREWS


高いトルク伝達機能と食い付き性能を兼ね備えたDSリセスのサラ頭形状ドリルねじです。
専用ビットをご使用下さい。

商品写真




■ 材質：鉄 全ねじ 三価クロメート

施工例



床工事


パーティクルボード
木根太・大引き



サッシ工事

アルミサッシ
C 型鋼

DS ビットサイズ

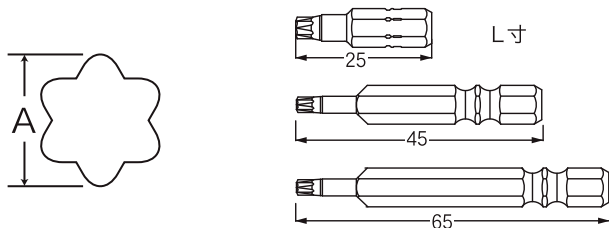

技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

鉄

呼び径\板厚	1.6 t	2.3 t	3.2 t
4mm	2062 A	3462 A	6288 A

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断
B/ 全て首下破断)

鉄

4mm	9520 A
-----	--------

◆せん断試験 (N)

鉄

4mm	5683
-----	------

◆ねじり試験 (N・m)

鉄

4mm	6.4
-----	-----


※試験データは測定値 (平均) であり保証値ではありません

製品寸法

ねじサイズ	穴の番手	A	L (mm)
M 3	DS-10	2.82	25, 45, 65
M 3.5	DS-15	3.35	25, 45, 65
M 4	DS-20	3.94	25, 45, 65
M 5	DS-25	4.52	25, 45, 65
M 6	DS-30	5.61	25, 45, 65

M4 サイズ以外の商品はすべて受注生産品となりますので納期等はお問い合わせ下さい

仕様【材質：鉄 表面処理：三価クロメート】

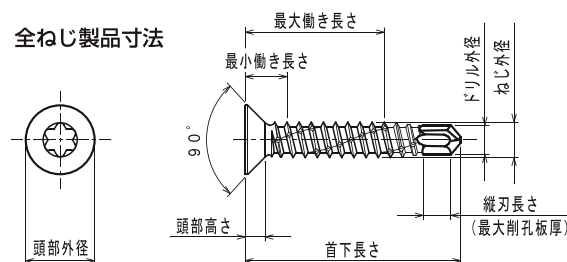

◆全ねじ 並目 18 山 (1.4 ピッチ)

(mm)

サイズ	品番	ケース入数	小箱入数	小箱数	ビット穴	頭部外径	頭部高さ	ねじ外径	首下長さ	ドリル外径	最小働き長さ	最大働き長さ	適用板厚	最大削孔板厚
4X16	DS F416	10,000	1,000	10	DS-20	8.0	2.6	4.2	13	3.4	4.0	7.0	1.6 ~ 3.2	3.2
4X19	DS F419	10,000	1,000	10	DS-20	8.0	2.6	4.2	19	3.4	4.0	10.0	1.6 ~ 3.2	3.2
4X25	DS F425	5,000	500	10	DS-20	8.0	2.6	4.2	25	3.4	4.0	16.0	1.6 ~ 3.2	3.2

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



中箱：W125×D85×H65