

DS リーマー

DRILLING SCREWS


高いトルク伝達機能と食い付き性能を兼ね備えたDSリセスのリーマードリルねじです。
専用ビットをご使用下さい。

商品写真



■ 材質：鉄 全ねじ 三価クロメート

施工例



床工事

パーティクルボード
木根太・大引き

技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

鉄

呼径\板厚	1.6 t	2.3 t	3.2 t
4mm	2302 A	3730 A	6492 A

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断 B/ 全て首下破断)

鉄

4mm	9520 A
-----	--------

◆せん断試験 (N)

鉄

4mm	5683
-----	------


◆ねじり試験 (N・m)

鉄

4mm	6.4
-----	-----

※試験データは測定値（平均）であり保証値ではありません

DS ビットサイズ

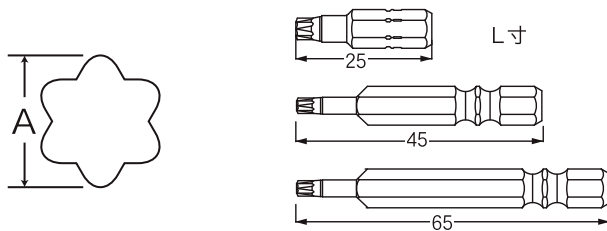


製品寸法

(mm)

ねじサイズ	穴の番手	A	L
M 3	DS-10	2.82	25, 45, 65
M 3.5	DS-15	3.35	25, 45, 65
M 4	DS-20	3.94	25, 45, 65
M 5	DS-25	4.52	25, 45, 65
M 6	DS-30	5.61	25, 45, 65

M4 サイズ以外の商品はすべて受注生産品となりますので納期等はお問い合わせ下さい

仕様【材質：鉄 表面処理：三価クロメート】

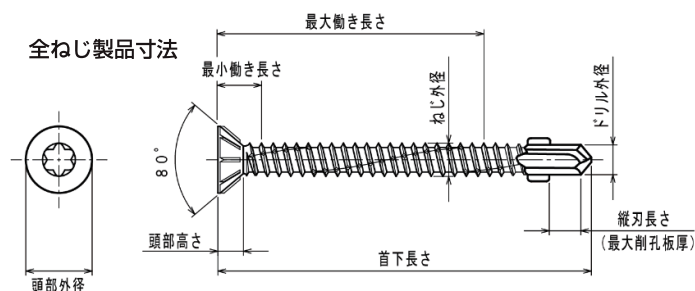

◆全ねじ 並目 18 山 (1.4 ピッチ)

(mm)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	ビット穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	ドリル 外径	最小 動き長さ	最大 動き長さ	適用板厚	最大 削孔板厚
4×45	DSR445	2,400	600	4	DS-20	8.0	2.8	4.2	45	3.6	4.2	29.0	1.6 ~ 3.2	3.2

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



大箱：W170×D120×H80