

スーパーピアスタ PAN

DRILLING SCREWS


看板工事から役物・外壁の取り付けまで、あらゆる用途で使用するなべ頭形状のバイメタル高耐蝕性ドリルねじです。
ステンレスメッキで美観も抜群です。

商品写真



■ 材質：複合金属 XM7+420J2 全ねじ ステンレスメッキ

施工例



金属外壁工事

角波板
C 型鋼

技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

スーパーピアスタ

呼径\板厚	1.6 t	2.3 t	3.2 t	4.5 t
4mm	2439 A	4043 A	6233 A	-
5mm	2478 A	4003 A	6379 A	8602 B

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断
B/ 全て首下部破断)

スーパーピアスタ

4mm	6314 A
5mm	8592 A

◆せん断試験 (N)

スーパーピアスタ

4mm	4453
5mm	6568


◆ねじり試験 (N・m)

スーパーピアスタ

4mm	4.0
5mm	6.6

※試験データは測定値（平均）であり保証値ではありません

仕様【材質：複合金属 XM7+420J2 表面処理：ステンレスメッキ】

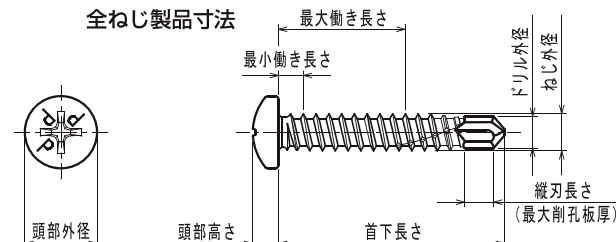

◆全ねじ 並目 18 山 (1.4 ピッチ)

サイズ	品番	ケース入数	小箱入数	小箱数	十字穴	頭部外径	頭部高さ	ねじ外径	首下長さ	ドリル外径	最小働き長さ	最大働き長さ	適用板厚	最大削孔板厚
4X13	SPP413	10,000	1,000	10	#2	8.1	2.9	4.2	13	3.5	1.4	6.0	1.6	2.0
4X16	SPP416	10,000	1,000	10	#2	8.1	2.9	4.2	16	3.5	1.4	7.0	1.6 ~ 2.3	2.6
4X19	SPP419	7,000	700	10	#2	8.1	2.9	4.2	19	3.6	1.4	8.0	1.6 ~ 3.2	3.2
4X25	SPP425	5,000	500	10	#2	8.1	2.9	4.2	25	3.6	1.4	14.0	1.6 ~ 3.2	3.2

◆全ねじ 並目 16 山 (1.6 ピッチ)

サイズ	品番	ケース入数	小箱入数	小箱数	十字穴	頭部外径	頭部高さ	ねじ外径	首下長さ	ドリル外径	最小働き長さ	最大働き長さ	適用板厚	最大削孔板厚
5X16	SPP516	6,000	600	10	#2	9.4	3.3	4.8	16	4.2	1.6	7.0	1.6 ~ 2.3	2.5
5X19	SPP519	5,000	500	10	#2	9.4	3.3	4.8	19	4.2	1.6	8.5	1.6 ~ 3.2	3.2
5X25	SPP525	5,000	500	10	#2	9.4	3.3	4.8	25	4.2	1.6	12.5	1.6 ~ 4.5	4.5
5X35	SPP535	2,800	700	4	#2	9.4	3.3	4.8	35	4.2	1.6	22.5	1.6 ~ 4.5	4.5

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



大箱：W170×D120×H80

中箱：W125×D85×H65

