

スーパーピアスタ サラ

DRILLING SCREWS


座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付けに適したサラ頭形状のバイメタル高耐蝕性ドリルねじです。
ステンレスメッキで美観も抜群です。

商品写真



■ 材質：複合金属 XM7+420J2 全ねじ ステンレスメッキ

施工例



サッシ工事

アルミサッシ
C型鋼

技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

スーパーピアスタ

呼径\板厚	1.6 t	2.3 t	3.2 t
4mm	2439 A	4043 A	6233 A
5mm	2478 A	4003 A	6379 A

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断
B/ 全て首下部破断)

スーパーピアスタ

4mm	6314 A
5mm	8592 A

◆せん断試験 (N)

スーパーピアスタ

4mm	4453
5mm	6568


◆ねじり試験 (N・m)

スーパーピアスタ

4mm	4.0
5mm	6.6

※試験データは測定値（平均）であり保証値ではございません

仕様【材質：複合金属 XM7+420J2 表面処理：ステンレスメッキ】

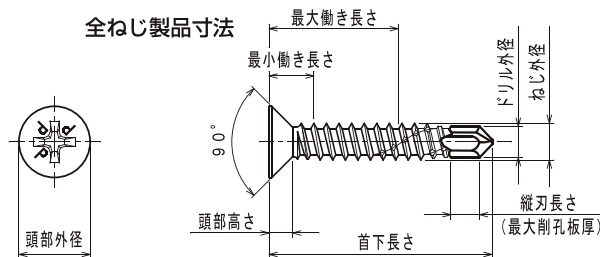

◆全ねじ 並目 18山 (1.4 ピッチ)

(mm)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	ドリル 外径	最小 働き長さ	最大 働き長さ	適用板厚	最大 削孔板厚
4X16	SPF416	10,000	1,000	10	#2	8.0	2.4	4.2	16	3.5	3.8	9.5	1.6	1.6
4X19	SPF419	10,000	1,000	10	#2	8.0	2.4	4.2	19	3.5	3.8	10.5	1.6~3.2	3.2
4X25	SPF425	5,000	500	10	#2	8.0	2.4	4.2	25	3.5	3.8	14.5	1.6~3.2	3.2

◆全ねじ 並目 16山 (1.6 ピッチ)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	ドリル 外径	最小 働き長さ	最大 働き長さ	適用板厚	最大 削孔板厚
5X19	SPF519	5,000	500	10	#2	10.0	3.4	4.8	19	4.2	5.0	10.0	1.6~2.3	2.5
5X25	SPF525	5,000	500	10	#2	10.0	3.4	4.8	25	4.2	5.0	14.5	1.6~3.2	3.2

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



中箱：W125×D85×H65