

スーパーピアスタ HEX

DRILLING SCREWS


外壁や屋根材を取り付けるのに最適のバイメタル高耐蝕性ドリルねじです。
六角頭形状でソケットを使いますのでトルク伝達に優れているので厚板に使用出来ます。ステンレスメッキで美観も抜群です。

商品写真



■ 材質：複合金属 XM7+420J2 全ねじ ステンレスメッキ

施工例



金属屋根工事

角波板
C型鋼

技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

スーパーピアスタ

呼径\板厚	1.6 t	2.3 t	3.2 t	4.5 t
5mm	2478 A	4003 A	6379 A	8602 B

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断
B/ 全て首下部破断)

スーパーピアスタ

5mm	8592 A
-----	--------

◆せん断試験 (N)

スーパーピアスタ

5mm	6568
-----	------


◆ねじり試験 (N・m)

スーパーピアスタ

5mm	6.6
-----	-----

※試験データは測定値 (平均) であり保証値ではありません

仕様【材質：複合金属 XM7+420J2 表面処理：ステンレスメッキ】

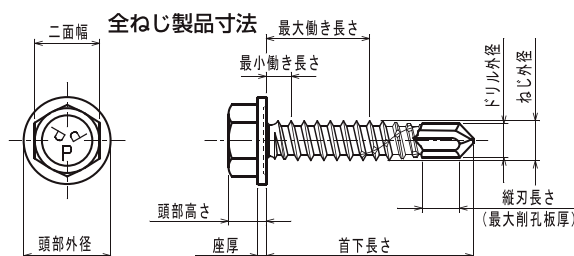

◆全ねじ 並目 16 山 (1.6 ピッチ)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	二面幅	頭部 外径	頭部 高さ	座厚	ねじ 外径	首下 長さ	ドリル 外径	最小 働き長さ	最大 働き長さ	適用板厚	最大 削孔板厚
5X19	SPH519	4,000	1,000	4	8.0	10.9	5.3	1.2	4.8	19	4.2	1.6	8.5	1.6 ~ 3.2	3.2
5X25	SPH525	4,000	1,000	4	8.0	10.9	5.3	1.2	4.8	25	4.2	1.6	12.5	1.6 ~ 4.5	4.5
5X35	SPH535	2,000	500	4	8.0	10.9	5.3	1.2	4.8	35	4.2	1.6	22.5	1.6 ~ 4.5	4.5

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



大箱：W170×D120×H80