

ピアスタ PAN

DRILLING SCREWS


看板工事から役物・外壁の取り付けまで、あらゆる用途で利用されるなべ頭形状のバイメタル高耐蝕性ドリルねじです。

商品写真




■ 材質：複合金属 XM7+鉄
表面処理：ノンクロムラスパート・シルバー

施工例




金属外壁工事

角波板
C型鋼



金属外壁工事

石膏ボード
C型鋼



サッシ工事

アルミサッシ
C型鋼

技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

ピアスタ

呼径\板厚	1.6 t	2.3 t	3.2 t	4.5 t
4mm	2583 A	4228 A	6052 A	-
5mm	2649 A	4408 A	6192 A	8375 B

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断 B/ 全て首下部破断)

ピアスタ

4mm	6617 A
5mm	8248 A

◆せん断試験 (N)

ピアスタ

4mm	4690
5mm	6020


◆ねじり試験 (N・m)

ピアスタ

4mm	3.9
5mm	5.7

※試験データは測定値（平均）であり保証値ではございません

仕様【材質：複合金属 XM7+鉄 表面処理：ノンクロムラスパート・シルバー】

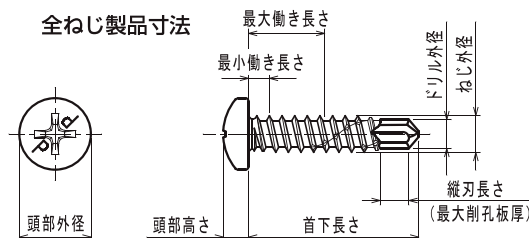

◆全ねじ 並目 18 山 (1.4 ピッチ)

(mm)

サイズ	品番	ケース入数	小箱入数	小箱数	十字穴	頭部外径	頭部高さ	ねじ外径	首下長さ	ドリル外径	最小働き長さ	最大働き長さ	適用板厚	最大削孔板厚
4X13	BP413	10,000	1,000	10	#2	8.1	2.9	4.2	13	3.4	1.4	6.0	1.6~2.3	2.5
4X16	BP416	10,000	1,000	10	#2	8.1	2.9	4.2	16	3.4	1.4	7.0	1.6~2.3	2.6
4X19	BP419	7,000	700	10	#2	8.1	2.9	4.2	19	3.4	1.4	8.5	1.6~3.2	3.2
4X25	BP425	5,000	500	10	#2	8.1	2.9	4.2	25	3.4	1.4	14.5	1.6~3.2	3.2

◆全ねじ 並目 16 山 (1.6 ピッチ)

サイズ	品番	ケース入数	小箱入数	小箱数	十字穴	頭部外径	頭部高さ	ねじ外径	首下長さ	ドリル外径	最小働き長さ	最大働き長さ	適用板厚	最大削孔板厚
5X19	BP519	5,000	500	10	#2	9.4	3.3	4.8	19	4.0	1.6	8.5	1.6~2.3	2.5
5X25	BP525	5,000	500	10	#2	9.4	3.3	4.8	25	4.0	1.6	11.5	1.6~3.2	3.2
5X35	BP535	2,800	700	4	#2	9.4	3.3	4.8	35	4.0	1.6	21.5	1.6~4.5	4.5

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



大箱：W170×D120×H80

中箱：W125×D85×H65