

ピアスタ HEX

DRILLING SCREWS


外壁や屋根材を取り付けるのに最適のバイメタル高耐蝕性ドリルねじです。
六角頭形状でソケットを使いますのでトルク伝達に優れているので厚板に使用出来ます。

商品写真




■ 材質：複合金属 XM7+鉄
表面処理：ノンクロムラスパート・シルバー

施工例



金属外壁工事

角波板・C型鋼



金属屋根工事

折板屋根
タイトフレーム・C型鋼

技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

ピアスタ

呼径\板厚	1.6 t	2.3 t	3.2 t	4.5 t	6.0 t
5mm	2649 A	4408 A	6192 A	8375 B	-
6mm	-	4570 A	7021 A	10952 A	14245 C

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断
B/ 全て首下部破断)

ピアスタ

5mm	8248 A
6mm	14056 A

◆せん断試験 (N)

ピアスタ

5mm	6020
6mm	9347


◆ねじり試験 (N・m)

ピアスタ

5mm	5.7
6mm	13.3

※試験データは測定値(平均)であり保証値ではありません

仕様【材質：複合金属 XM7+鉄 表面处理：ノンクロムラスパート・シルバー】

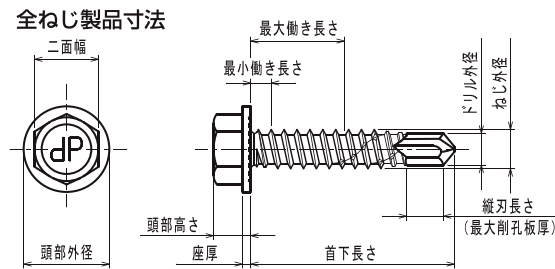

※頭部高さは座厚込み

◆全ねじ 並目 16 山 (1.6 ピッチ)

(mm)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	二面幅	頭部 外径	頭部 高さ	座厚	ねじ 外径	首下 長さ	ドリル 外径	最小 働き長さ	最大 働き長さ	適用板厚	最大 削孔板厚
5X19	BH519	4,000	1,000	4	8.0	10.9	5.3	1.2	4.8	19	4.0	1.6	8.5	1.6~3.2	3.2
5X25	BH525	4,000	1,000	4	8.0	10.9	5.3	1.2	4.8	25	4.0	1.6	11.5	1.6~3.2	4.5
5X35	BH535	2,000	500	4	8.0	10.9	5.3	1.2	4.8	35	4.0	1.6	21.5	1.6~4.5	4.5
5X45	BH545	2,000	500	4	8.0	10.9	5.3	1.2	4.8	45	4.0	1.6	31.5	1.6~4.5	4.5

◆全ねじ 並目 14 山 (1.8 ピッチ)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	二面幅	頭部 外径	頭部 高さ	座厚	ねじ 外径	首下 長さ	ドリル 外径	最小 働き長さ	最大 働き長さ	適用板厚	最大 削孔板厚
6X25	BH625	2,000	500	4	9.5	13.2	6.5	1.5	6.2	25	5.6	1.8	10.5	2.3~4.5	4.5
6X35	BH635	2,000	500	4	9.5	13.2	6.5	1.5	6.2	35	5.6	1.8	18.0	2.3~6.0	6.0
6X45	BH645	1,200	300	4	9.5	13.2	6.5	1.5	6.2	45	5.6	1.8	28.0	2.3~6.0	6.0

≡ パッケージ



外箱

W350×D255×H106



大箱：W170×D120×H80