

ピアスタ リーマー

DRILLING SCREWS


鉄下地に木材を取り付ける際に使用するバイメタル高耐蝕性ドリルねじです。
頭部はサラ頭形状でドリル部に付いた羽根（リーマー）で木材を削り、割れ、浮きを防止します。

商品写真




■ 材質：複合金属 XM7+鉄
表面処理：ノンクロムラスパート・シルバー

施工例



窯業系
サイディング工事
窯業系サイディング
C 型鋼



屋根下地材
耐火野地板
母屋

技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

ピアスタ

呼径\板厚	2.3 t	3.2 t	4.5 t	6.0 t
4mm	3622 A	5161 A	-	-
5mm	4175 A	6330 A	-	-
6mm	4035 A	5707 A	10782 A	14507 A

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断 B/ 全て首下部破断)

ピアスタ

4mm	6322 B
5mm	8448 A
6mm	15765 A

◆せん断試験 (N)

ピアスタ

4mm	4588
5mm	6020
6mm	8627

◆ねじり試験 (N・m)


ピアスタ

4mm	3.9
5mm	5.7
6mm	13.3

※試験データは測定値（平均）であり保証値ではございません

仕様【材質：複合金属 XM7+鉄 表面処理：ノンクロムラスパート・シルバー】

全ねじ製品寸法

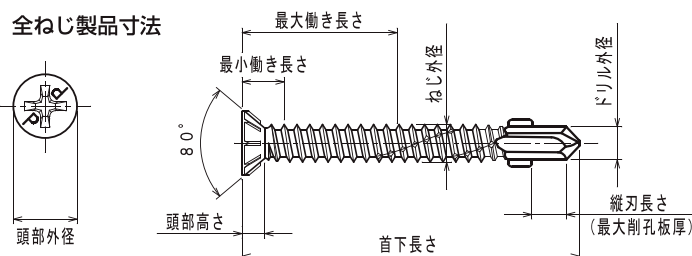

◆全ねじ 並目 18 山 (1.4 ピッチ)

サイズ	品番	ケース入数	小箱入数	小箱数	ビット穴	頭部外径	頭部高さ	ねじ外径	首下長さ	ドリル外径	最小働き長さ	最大働き長さ	適用板厚	最大削孔板厚
4X32	BR432	5,000	500	10	#2	7.0	2.6	4.2	32	3.6	4.0	12.0	1.6~3.2	3.8
4X37	BR437	4,000	400	10	#2	7.0	2.6	4.2	37	3.6	4.0	17.0	1.6~3.2	3.8

◆全ねじ 並目 16 山 (1.6 ピッチ)

サイズ	品番	ケース入数	小箱入数	小箱数	ビット穴	頭部外径	頭部高さ	ねじ外径	首下長さ	ドリル外径	最小働き長さ	最大働き長さ	適用板厚	最大削孔板厚
5X37	BR537	3,200	800	4	#2	9.6	3.7	4.8	37	4.0	5.5	21.5	2.3~3.2	3.8
5X45	BR545	2,000	500	4	#2	9.6	3.7	4.8	45	4.0	5.5	29.5	2.3~3.2	3.8

◆全ねじ 並目 14 山 (1.8 ピッチ)

サイズ	品番	ケース入数	小箱入数	小箱数	ビット穴	頭部外径	頭部高さ	ねじ外径	首下長さ	ドリル外径	最小働き長さ	最大働き長さ	適用板厚	最大削孔板厚
6X70	BR670	1,000	250	4	#3	12.4	4.8	6.2	70	4.0	12.0	51.0	2.3~6.0	6.1

パッケージ



外箱
W350×D255×H106



大箱：W170×D120×H80
中箱：W125×D85×H65

