

ピアスタ イレブン

PIERCING SCREWS


薄板専用のとがり先ねじ。下孔不要で、切粉も僅かしか出ません。独自のねじ山形状で高い保持力で締結出来ます。
また、締結不良（ねじバカ）が起こりにくい工夫がされておりますので、薄板でも安心して施工出来ます。複合金属で高耐蝕性も確保。

商品写真



■ 材質：複合金属XM7+鉄
表面処理：ノンクロムラスパート・シルバー

施工例



金属屋根工事

軒先面戸
ケラバ取り付け

技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

ピアスタ

呼径\板厚	0.6 t × 2	0.8 t × 2
4.2mm	2166 A	2723 A

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断
B/ 全て首下破断)

ピアスタ

4.2mm	5390 A
-------	--------

◆せん断試験 (N)

ピアスタ

4.2mm	4684
-------	------


◆ねじり試験 (N・m)

ピアスタ


4.2mm	3.9
-------	-----

※試験データは測定値（平均）であり保証値ではございません

仕様【材質：複合金属（XM7+鉄） 表面処理：ノンクロムラスパート・シルバー（BWタイプ）】

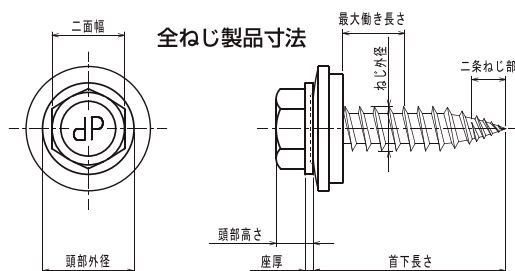

BW 寸法 (イレブン共用)



(mm)

サイズ	外径	内径	高さ
4mm用	12.0	5.3	3.0

BW材質：SUS304
グレーゴム / EPDM

◆全ねじ（二条ねじ）

(mm)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	二面幅	頭部 外径	頭部 高さ	座厚	ねじ 外径	首下 長さ	最小 働き長さ	最大 働き長さ	適用板厚	最大 削孔板厚
4.2×19	BH11	3,000	300	10	7.0	8.8	3.7	0.7	4.2	19	3.0	8.0	0.6 ~ 1.6	1.2 1.6 (二枚合わせ時)

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



中箱：W125×D85×H65