

ピアスコン PAN (コンクリート用) CONCRETE ANCHOR

コンクリート下地用のなべ頭形状のタッピングねじです。
ねじ自身でタッピングを行うために高い保持力が得られプラグも不要です。(下穴加工が必要)

商品写真



技術情報

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード: A/ 全てねじ軸部破断
B/ 全て首下部破断)

鉄

4mm	6277	A
5mm	11600	A
6mm	18439	B

SUS410

4mm	6505	A
5mm	12375	A

◆ねじり試験 (N・m)

鉄

4mm	4.4
5mm	9.8
6mm	22.3

SUS410

4mm	4.7
5mm	10.5

※試験データは測定値(平均)であり保証値ではありません

◆せん断試験 (N)


鉄

4mm	3956
5mm	6924
6mm	12728

SUS410

4mm	5295
5mm	8341


施工例



コンクリート工事

滑り止め取り付け
サドル取り付け

施工方法

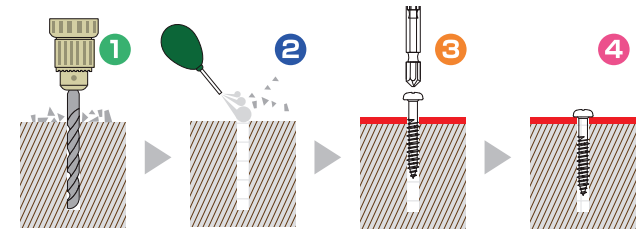

1

ピアスコンに合わせた
下穴ドリル径で
全長より 10mm ほど
深く下穴をあける。

2

ダストポンプ又は
集塵機で
下穴の切粉を除去する。

3

機材をセットし、
ドライバ等で
ピアスコンを締付け。

4


ピアスコン施工完了。




- 安全のため、必ず保護眼鏡等を着用してください。
- 下穴を必ずあけてください。
- 下穴は必ずコンクリート用のドリルで、
ねじの深さより 10mm ほど深くあけてください

仕様 【材質：鉄 表面処理：ラスパート・シルバー】 *バラ詰め

全ねじ製品寸法

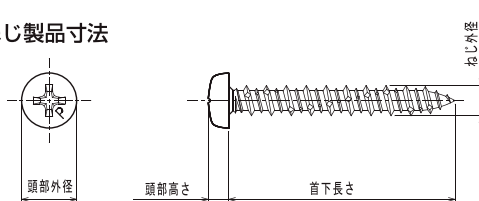

半ねじ製品寸法

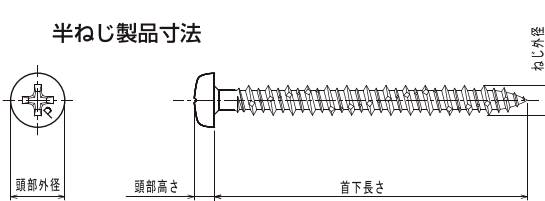

◆全ねじ (二条ねじ)

サイズ	品番	ケース 入数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	下穴 ドリル径
4X25	PCS425	9,000	#2	7.5	2.8	4.3	25	3.4 ~ 3.5
4X32	PCS432	5,000	#2	7.5	2.8	4.3	32	3.4 ~ 3.5
5X25	PCS525	6,000	#2	9.0	3.3	5.4	25	4.3 ~ 4.5
5X35	PCS535	4,000	#2	9.0	3.3	5.4	35	4.3 ~ 4.5

◆半ねじ (二条ねじ)

サイズ	品番	ケース 入数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	下穴 ドリル径	働き長さ
4X45	PCS445	4,000	#2	7.5	2.8	4.3	45	3.4 ~ 3.5	42.0
5X60	PCS560	2,000	#2	9.0	3.3	5.4	60	4.3 ~ 4.5	52.0

パッケージ




外箱

W370×D190×H140

ト
ガ
リ

ピアスコン PAN (コンクリート用)

仕様 【材質：鉄 表面処理：ラスパート・シルバー】 ＊パック詰め

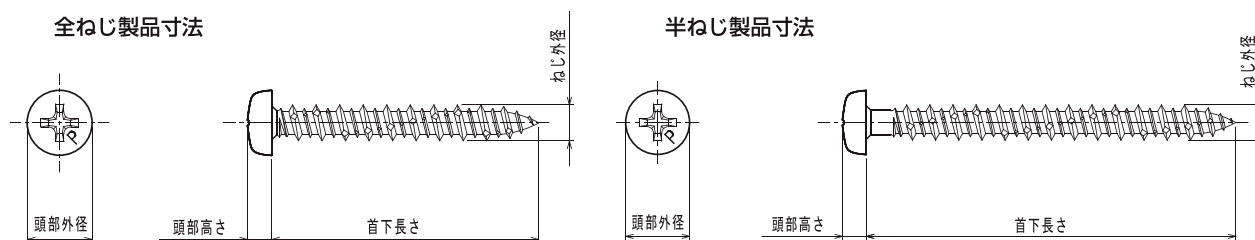

◆全ねじ（二条ねじ）

(mm)

サイズ	品番	ケース 入数	パック 入数	パック数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	下穴 ドリル径
4×25	PCS425P	3,200	200	16	#2	7.5	2.8	4.3	25	3.4～3.5
4×32	PCS432P	3,200	200	16	#2	7.5	2.8	4.3	32	3.4～3.5
4×38	PCS438P	1,600	100	16	#2	7.5	2.8	4.3	38	3.4～3.5
5×25	PCS525P	1,600	100	16	#2	9.0	3.3	5.4	25	4.3～4.5
5×35	PCS535P	1,600	100	16	#2	9.0	3.3	5.4	35	4.3～4.5
5×60	PCS560P	1,280	80	16	#2	9.0	3.3	5.4	60	4.3～4.5

◆半ねじ（二条ねじ）

サイズ	品番	ケース 入数	パック 入数	パック数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	下穴 ドリル径	働き長さ
4×45	PCS445P	1,600	100	16	#2	7.5	2.8	4.3	45	3.4～3.5	42.0
5×60	PCS560P	800	50	16	#2	9.0	3.3	5.4	60	4.3～4.5	52.0

≡ パッケージ



外箱

W330×D180×H150



パック：W80×D110×H40

仕様 【材質：SUS410（ステンレス） 表面処理：パシペート】 ＊パック詰め

◆全ねじ（二条ねじ）

(mm)

サイズ	品番	ケース 入数	パック 入数	パック数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	下穴 ドリル径
4×25	4PCS425P	3,200	200	16	#2	7.5	2.8	4.3	25	3.4～3.5
4×32	4PCS432P	3,200	200	16	#2	7.5	2.8	4.3	32	3.4～3.5
5×25	4PCS525P	1,600	100	16	#2	9.0	3.3	5.4	25	4.3～4.5
5×35	4PCS535P	1,600	100	16	#2	9.0	3.3	5.4	35	4.3～4.5

◆半ねじ（二条ねじ）

サイズ	品番	ケース 入数	パック 入数	パック数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	働き長さ	下穴 ドリル径
4×50	4PCS450P	1,280	80	16	#2	7.5	2.8	4.3	50	42.0	3.4～3.5

≡ パッケージ



外箱

W330×D180×H150



パック：W80×D110×H40