

ピアスコン サラ (コンクリート用)

CONCRETE ANCHOR


コンクリート下地用のサラ頭形状のタッピングねじです。

ねじ自身でタッピングを行うために高い保持力が得られプラグも不要です。(下穴加工が必要)

商品写真



施工例





コンクリート工事

滑り止め取り付け

サドル取り付け

仕様 【材質：鉄 表面処理：ラスパート・シルバー】 *バラ詰め

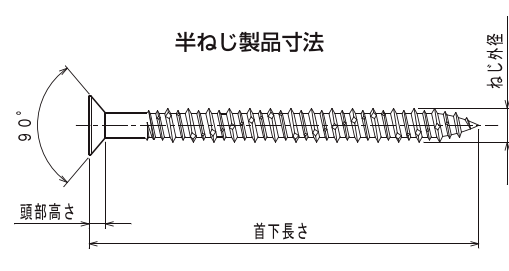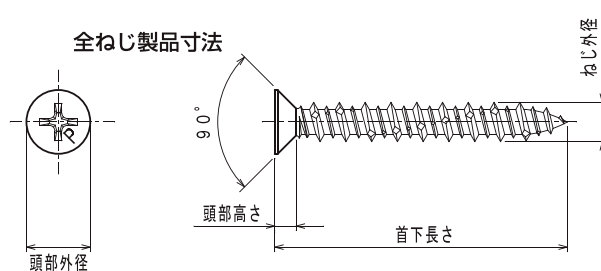

◆全ねじ (二条ねじ)

(mm)

サイズ	品番	ケース入数	十字穴	頭部外径	頭部高さ	ねじ外径	首下長さ	下穴ドリル径
4×25	FCS425	10,000	#2	7.0	2.4	4.3	25	3.4～3.5
4×32	FCS432	7,000	#2	7.0	2.4	4.3	32	3.4～3.5
4×45	FCS445	4,000	#2	7.0	2.4	4.3	45	3.4～3.5
5×25	FCS525	7,000	#2	9.0	3.3	5.4	25	4.3～4.5
5×35	FCS535	4,000	#2	9.0	3.3	5.4	35	4.3～4.5
5×45	FCS545	2,500	#2	9.0	3.3	5.4	45	4.3～4.5
6×35	FCS635	3,000	#3	12.0	4.2	6.4	35	5.3～5.5
6×45	FCS645	2,000	#3	12.0	4.2	6.4	45	5.3～5.5

◆半ねじ (二条ねじ)

サイズ	品番	ケース入数	十字穴	頭部外径	頭部高さ	ねじ外径	首下長さ	働き長さ	下穴ドリル径
5×60	FCS560	2,000	#2	9.0	3.3	5.4	60	52.0	4.3～4.5
6×60	FCS660	1,500	#2	12.0	4.2	6.4	60	55.0	5.3～5.5
6×70	FCS670	1,000	#2	12.0	4.2	6.4	70	55.0	5.3～5.5
6×75	FCS675	1,000	#2	12.0	4.2	6.4	75	55.0	5.3～5.5
6×90	FCS690	700	#2	12.0	4.2	6.4	90	55.0	5.3～5.5
6×100	FCS6100	700	#2	12.0	4.2	6.4	100	55.0	5.3～5.5
6×110	FCS6110	700	#3	12.0	4.2	6.4	110	55.0	5.3～5.5
6×120	FCS6120	600	#3	12.0	4.2	6.4	120	55.0	5.3～5.5

パッケージ



外箱



W370×D190×H140

ト
ガ
リ

ピ
ア
ス
コ
ン
サ
ラ
(
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
)



仕様 【材質：鉄 表面処理：ラスパート・シルバー】 ＊パック詰め

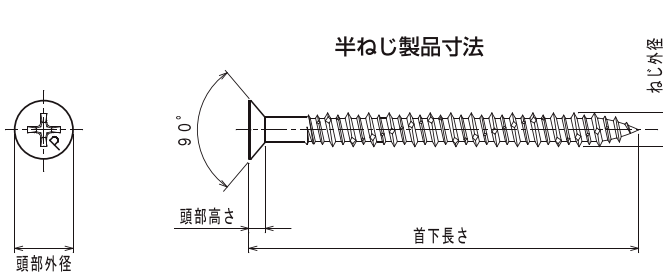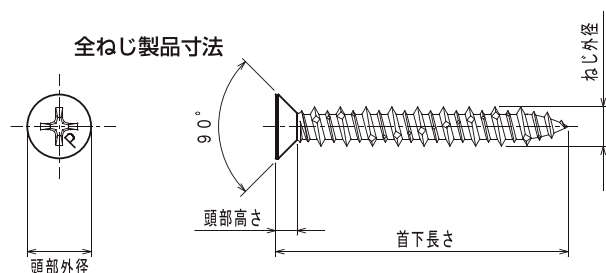

◆全ねじ（二条ねじ）

(mm)

サイズ	品番	ケース 入数	パック 入数	パック数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	下穴 ドリル径
4×25	FCS425P	3,200	200	16	#2	7.0	2.4	4.3	25	3.4～3.5
4×32	FCS432P	3,200	200	16	#2	7.0	2.4	4.3	32	3.4～3.5
4×38	FCS438P	1,600	100	16	#2	7.0	2.4	4.3	38	3.4～3.5
4×45	FCS445P	1,600	100	16	#2	7.0	2.4	4.3	45	3.4～3.5
5×25	FCS525P	1,600	100	16	#2	9.0	3.3	5.4	25	4.3～4.5
5×35	FCS535P	1,600	100	16	#2	9.0	3.3	5.4	35	4.3～4.5
5×45	FCS545P	1,280	80	16	#2	9.0	3.3	5.4	45	4.3～4.5
6×35	FCS635P	1,280	80	16	#3	12.0	4.2	6.4	35	5.3～5.5
6×45	FCS645P	800	50	16	#3	12.0	4.2	6.4	45	5.3～5.5

◆半ねじ（二条ねじ）

サイズ	品番	ケース 入数	パック 入数	パック数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	働き長さ	下穴 ドリル径
4×60	FCS460P	1,120	70	16	#2	7.0	2.4	4.3	60	52.0	3.4～3.5
4×75	FCS475P	1,120	70	16	#2	7.0	2.4	4.3	75	52.0	3.4～3.5
5×60	FCS560P	800	50	16	#2	9.0	3.3	5.4	60	52.0	4.3～4.5
5×70	FCS570P	800	50	16	#2	9.0	3.3	5.4	70	52.0	4.3～4.5
5×75	FCS575P	800	50	16	#2	9.0	3.3	5.4	75	52.0	4.3～4.5
5×90	FCS590P	800	50	16	#2	9.0	3.3	5.4	90	52.0	4.3～4.5
6×60	FCS660P	640	40	16	#3	12.0	4.2	6.4	60	55.0	5.3～5.5
6×70	FCS670P	480	30	16	#3	12.0	4.2	6.4	70	55.0	5.3～5.5
6×75	FCS675P	480	30	16	#3	12.0	4.2	6.4	75	55.0	5.3～5.5
6×90	FCS690P	480	30	16	#3	12.0	4.2	6.4	90	55.0	5.3～5.5
6×100	FCS6100P	600	30	20	#3	12.0	4.2	6.4	100	55.0	5.3～5.5
6×110	FCS6110P	600	30	20	#3	12.0	4.2	6.4	110	55.0	5.3～5.5
6×120	FCS6120P	600	30	20	#3	12.0	4.2	6.4	120	55.0	5.3～5.5
6×150	FCS6150P	600	30	20	#3	12.0	4.2	6.4	150	55.0	5.3～5.5

≡ パッケージ



外箱

W330×D180×H150




パック大（サイズ 110 以上）

W98×D180×H30

パック：W80×D110×H40

仕様 【材質：SUS410（ステンレス） 表面処理：パシペイト】 ＊パック詰め

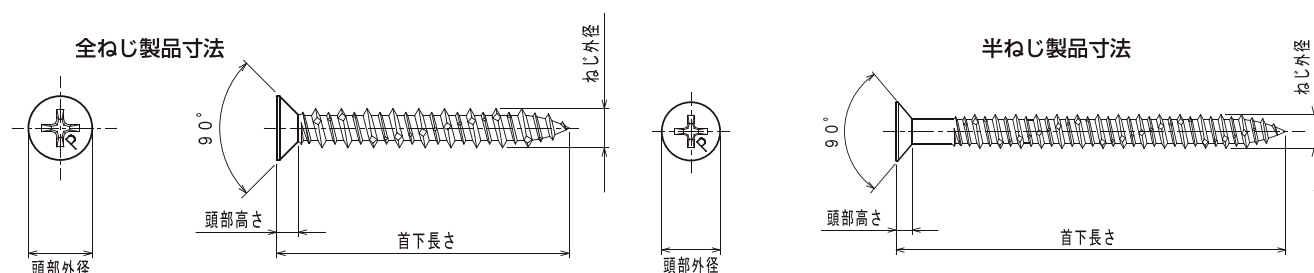

◆全ねじ（二条ねじ）

サイズ	品番	ケース 入数	パック 入数	パック数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	下穴 ドリル径
4×25	4FCS425P	3,200	200	16	#2	7.0	2.4	4.3	25	3.4～3.5
4×32	4FCS432P	3,200	200	16	#2	7.0	2.4	4.3	32	3.4～3.5
4×38	4FCS438P	1,600	100	16	#2	7.0	2.4	4.3	38	3.4～3.5
4×45	4FCS445P	1,600	100	16	#2	7.0	2.4	4.3	45	3.4～3.5
5×25	4FCS525P	1,600	100	16	#2	9.0	2.4	5.4	25	4.3～4.5
5×35	4FCS535P	1,600	100	16	#2	9.0	3.3	5.4	35	4.3～4.5
5×45	4FCS545P	1,280	80	16	#2	9.0	3.3	5.4	45	4.3～4.5

◆半ねじ 二条ねじ

サイズ	品番	ケース 入数	パック 入数	パック数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	働き長さ	下穴 ドリル径
5×60	4FCS560P	800	50	16	#2	9.0	3.3	5.4	60	52.0	4.3～4.5

≡ パッケージ



外箱

W330×D180×H150



パック：W80×D110×H40

ト
ガ
リ

ピ
ア
ス
コ
ン
サ
ラ
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
）