

ピアスコン シンワッシャー (コンクリート用) CONCRETE ANCHOR

コンクリート下地用のシンワッシャー形状のタッピングねじです。
ねじ自身でタッピングを行うために高い保持力が得られプラグも不要です。(下穴加工が必要)

商品写真



■ 材質：鉄 全ねじ ラスパート・シルバー

■ 材質：SUS410 全ねじ パシペート

施工例




コンクリート工事

滑り止め取り付け
サドル取り付け

仕様【材質：鉄 表面処理：ラスパート・シルバー】 *パック詰め

全ねじ製品寸法

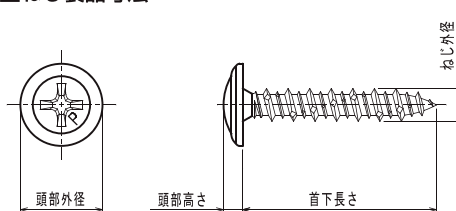

◆全ねじ (二条ねじ)

サイズ	品番	ケース 入数	パック 入数	パック数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	下穴 ドリル径
4×25	SWCS425P	1,600	100	16	#2	11.0	2.5	4.3	25	3.4 ~ 3.5
4×32	SWCS432P	1,600	100	16	#2	11.0	2.5	4.3	32	3.4 ~ 3.5

仕様【材質：SUS410 (ステンレス) 表面処理：パシペート】 *パック詰め

◆全ねじ (二条ねじ)

サイズ	品番	ケース 入数	パック 入数	パック数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	下穴 ドリル径
4×25	4SWCS425P	1,600	100	16	#2	11.0	2.5	4.3	25	3.4 ~ 3.5
4×32	4SWCS432P	1,600	100	16	#2	11.0	2.5	4.3	32	3.4 ~ 3.5

パッケージ



外箱

W330×D180×H150



パック：W80×D110×H40