

# ピアスゴールド

DRILLING SCREWS


下穴不要で 12mm鋼板を約 10 秒で削孔  
H鋼に最適。

## 商品写真



■ 材質：鉄 全ねじ 六価クロメート

## 施工例



### 厚板鋼工事

配管サドル・  
スイッチボックス取り付け  
デッキプレート

## 技術情報

### ◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

鉄

板厚	2.3 t	3.2 t	4.5 t	6.0 t	12.0 t
5mm	3123 A	5702 A	8028 A	11831 A	16821 C

### ◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断  
B/ 全て首下部破断)

鉄

5mm	20602 A
-----	---------

### ◆せん断試験 (N)

鉄

5mm	11368
-----	-------


### ◆ねじり試験 (N・m)

鉄

5mm	16.5
-----	------

※試験データは測定値(平均)であり保証値ではございません

## 仕様【材質：鉄 表面処理：六価クロメート】

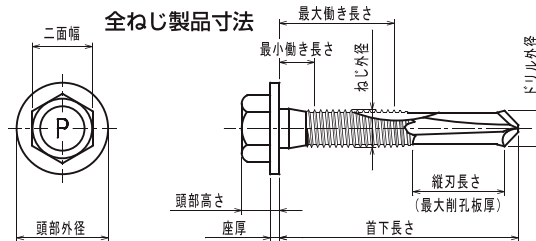

### ◆全ねじ 細目 24山 (1.0ピッチ)

(mm)

サイズ	品番	ケース入数	小箱入数	小箱数	二面幅	頭部外径	頭部高さ	座厚	ねじ外径	首下長さ	ドリル外径	最大働き長さ	最小下地厚	最大削孔板厚
5×32	PG532	2000	500	4	8.0	12.0	4.8	1.1	5.0	32	4.7	13.0	2.3	12.0

※頭部高さは座厚込み

## パッケージ



### 外箱

W350×D255×H106



大箱：W170×D120×H80

