

ツインピース

DRILLING SCREWS


鋼下地と金属屋根を繋ぎあわせる「吊り子」を固定させるドリルねじです。
取り付けには専用の「ツインピースソケット」をご利用下さい。

商品写真



■ 材質：鉄、全ねじ 三価クロメート

施工例




金属屋根工事
木毛板・吊り子固定

施工方法

取り付けには「ツインピース ソケット (6×25/50/60 用)」
「80L 用のロングソケット」をご利用下さい

仕様【材質：鉄 表面処理：三価クロメート】

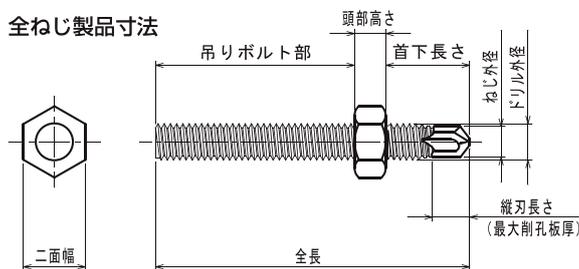

◆全ねじ

サイズ	品番	ケース入数	小箱入数	小箱数	二面幅	頭部高さ	ねじ外径	全長	ドリル外径	吊りボルト部	最小下地厚	最大削孔板厚
6×25	TW625	2,000	500	4	10.0	5.2	6.0	25.0	5.3	6.5	2.3	4.5
6×50	TW650	1,200	300	4	10.0	5.2	6.0	50.0	5.3	31.5	2.3	4.5
6×60	TW660	1,000	250	4	10.0	5.2	6.0	60.0	5.3	41.5	2.3	4.5
6×80	TW680	800	200	4	10.0	5.2	6.0	80.0	5.3	61.5	2.3	4.5

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



大箱：W170×D120×H80

