

# ピアスコン シンワッシャー (コンクリート用) CONCRETE ANCHOR

コンクリート下地用のシンワッシャー形状のタッピングねじです。  
ねじ自身でタッピングを行うために高い保持力が得られプラグも不要です。(下穴加工が必要)

## 商品写真



■ 材質：鉄 全ねじ ラスパート・シルバー

■ 材質：SUS410 全ねじ パシペート

## 施工例




### コンクリート工事

滑り止め取り付け  
サドル取り付け

## 仕様【材質：鉄 表面処理：ラスパート・シルバー】 \*パック詰め

全ねじ製品寸法

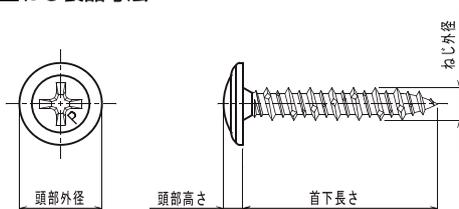

### ◆全ねじ (二条ねじ)

サイズ	品番	ケース入数	パック入数	パック数	十字穴	頭部外径	頭部高さ	ねじ外径	首下長さ	下穴ドリル径
4×25	SWCS425P	1,600	100	16	#2	11.0	2.5	4.3	25	3.4～3.5
4×32	SWCS432P	1,600	100	16	#2	11.0	2.5	4.3	32	3.4～3.5

## 仕様【材質：SUS410 表面処理：パシペート】 \*パック詰め

### ◆全ねじ (二条ねじ)

サイズ	品番	ケース入数	パック入数	パック数	十字穴	頭部外径	頭部高さ	ねじ外径	首下長さ	下穴ドリル径
4×25	4SWCS425P	1,600	100	16	#2	11.0	2.5	4.3	25	3.4～3.5
4×32	4SWCS432P	1,600	100	16	#2	11.0	2.5	4.3	32	3.4～3.5

## パッケージ



### 外箱

W330×D180×H150



パック：W80×D110×H40