

ミニポイント

DRILLING SCREWS

薄板専用のドリルねじです。刃先が小さいため、薄板でも高い締結力を得られ、施工性も良好です。

商品写真



■ 材質：鉄 三価クロメート

■ 材質：鉄
ラスパート・シルバー

技術情報

◆保持力試験 (N)

(破壊モード：A/ 全て鋼板変形引張 B/ 全てネジ軸部破断 C/A+B 混在)

鉄

呼径\板厚	0.6 t	0.8 t	1.0 t
4mm	641 A	969 A	1379 A

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断
B/ 全て首下部破断)

鉄

4mm	*9520 A
-----	---------

◆せん断試験 (N)

鉄

4mm	7669
-----	------

※L寸が短い為実物での試験が不可能。
参考値として同等ねじ径での試験結果記載しております。

◆ねじり試験 (N・m)


鉄

4mm	6.4
-----	-----

※試験データは測定値（平均）であり保証値ではございません

仕様【材質：鉄 表面処理：三価クロメート】

全ねじ製品寸法

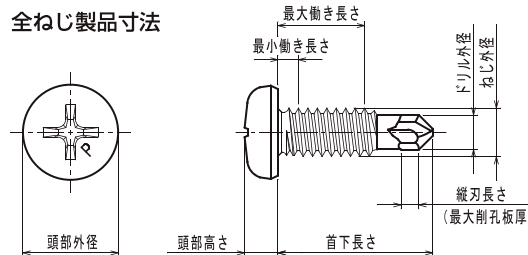

◆全ねじ 細目 32 山 (0.8 ピッチ)

(mm)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	ドリル 外径	最小 働き長さ	最大 働き長さ	適用板厚
4×13	MP413	10,000	1,000	10	#2	8.1	2.9	4.1	13	2.9	0.8	6.0	鉄 0.4 ~ 1.0 アルミ 0.6 ~ 1.6

仕様【材質：鉄 表面処理：ラスパート・シルバー】

◆全ねじ 細目 32 山 (0.8 ピッチ)

(mm)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	ドリル 外径	最小 働き長さ	最大 働き長さ	適用板厚
4×10	MP410	15,000	1,500	10	#2	8.1	2.9	4.1	10	2.9	0.8	3.0	鉄 0.4 ~ 1.0 アルミ 0.6 ~ 1.6

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



中箱：W125×D85×H65