

## サラ D6

## DRILLING SCREWS

座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付けやランナー、スタッドの締結に適したサラ頭形状のドリルネジです。


## 商品写真



■ 材質：鉄 全ねじ 三価クロメート


■ 材質：SUS410 全ねじ パシベート

## 施工例




## サッシ工事

アルミサッシ  
C型鋼

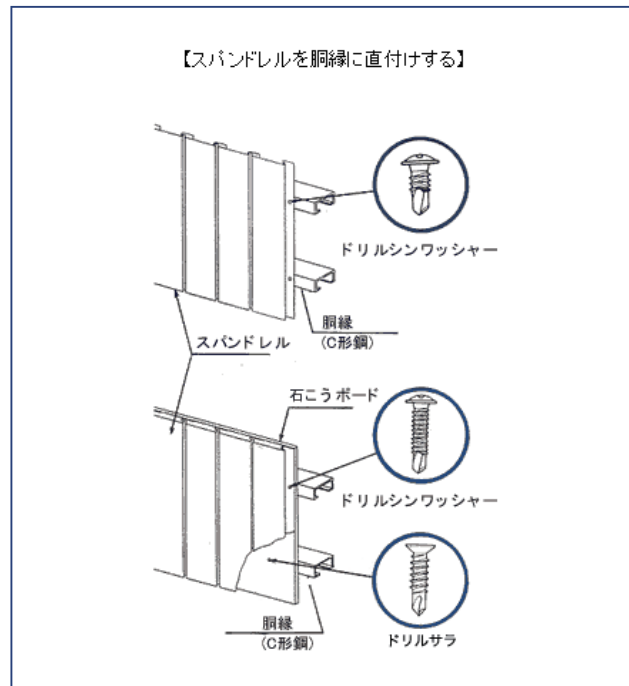

## 仕様【材質：鉄 表面処理：三価クロメート】

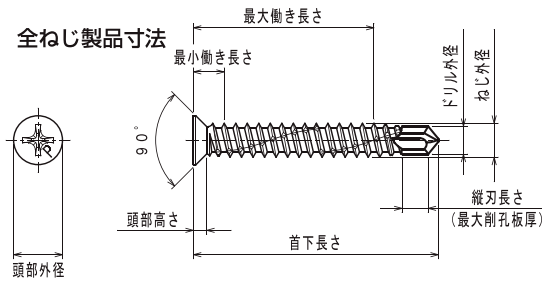

### ◆並目 全ねじ 18山 (1.4ピッチ)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	ドリル 外径	最小 働き長さ	最大 働き長さ	最小 下地厚	最大 削孔板厚
4x10	KF410	15,000	1,500	10	#2	5.9	1.2	4.2	10	3.2	2.5	4.0	1.6	2.3
4x13	KF413	10,000	1,000	10	#2	5.9	1.2	4.2	13	3.4	2.5	6.0	1.6	3.2
4x16	KF416	10,000	1,000	10	#2	5.9	1.2	4.2	16	3.4	2.5	8.0	1.6	3.2
4x19	KF419	10,000	1,000	10	#2	5.9	1.2	4.2	19	3.4	2.5	11.0	1.6	3.2
4x25	KF425	5,000	500	10	#2	5.9	1.2	4.2	25	3.4	2.5	17.0	1.6	3.2
4x30	KF430	5,000	500	10	#2	5.9	1.2	4.2	30	3.4	2.5	22.0	1.6	3.2
4x35	KF435	4,000	1,000	4	#2	5.9	1.2	4.2	35	3.4	2.5	27.0	1.6	3.2
4x40	KF440	2,800	700	4	#2	5.9	1.2	4.2	40	3.4	2.5	32.0	1.6	3.2
4x45	KF445	2,800	700	4	#2	5.9	1.2	4.2	45	3.4	2.5	37.0	1.6	3.2
4x50	KF450	2,400	600	4	#2	5.9	1.2	4.2	50	3.4	2.5	42.0	1.6	3.2

### ≡ パッケージ



外箱

W350×D255×H106




大箱：W170×D120×H80

中箱：W125×D85×H65

小箱：W120×D80×H65

## 仕様【材質：SUS410 表面処理：パシペート】

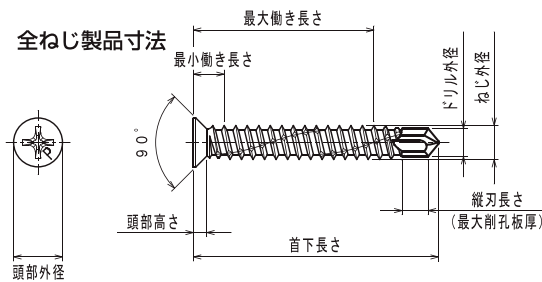

### ◆並目 全ねじ 18山 (1.4ピッチ)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	十字穴	頭部 外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	ドリル 外径	最小 働き長さ	最大 働き長さ	最小 下地厚	最大 削孔板厚
4x10	4KF410	15,000	1,500	10	#2	5.9	1.2	4.2	10	3.2	2.5	4.0	1.6	2.3
4x13	4KF413	10,000	1,000	10	#2	5.9	1.2	4.2	13	3.4	2.5	6.0	1.6	3.2
4x16	4KF416	10,000	1,000	10	#2	5.9	1.2	4.2	16	3.4	2.5	8.0	1.6	3.2
4x19	4KF419	10,000	1,000	10	#2	5.9	1.2	4.2	19	3.4	2.5	11.0	1.6	3.2
4x25	4KF425	5,000	500	10	#2	5.9	1.2	4.2	25	3.4	2.5	17.0	1.6	3.2
4x30	4KF430	5,000	500	10	#2	5.9	1.2	4.2	30	3.4	2.5	22.0	1.6	3.2
4x35	4KF435	4,000	1,000	4	#2	5.9	1.2	4.2	35	3.4	2.5	27.0	1.6	3.2
4x40	4KF440	2,800	700	4	#2	5.9	1.2	4.2	40	3.4	2.5	32.0	1.6	3.2
4x50	4KF450	2,400	600	4	#2	5.9	1.2	4.2	50	3.4	2.5	42.0	1.6	3.2

### ≡ パッケージ



外箱

W350×D255×H106



大箱：W170×D120×H80

中箱：W125×D85×H65

小箱：W120×D80×H65

※サテロの商品はすべて受注生産品となりますので納期等はお問い合わせ下さい

ドリル

サテロ