

ALC 木下地用

PIERCING SCREWS

木下地にALCを取り付けるためのドリルねじです。座裏のリブと四角ヘッドで切削屑を排出しALCに潜りやすくなっています。

商品写真



■ 材質：鉄 半ねじ ラスパート・シルバー

技術情報

◆単体引張試験 (N)

(破壊モード：A/ 全てねじ軸部破断
B/ 全て首下破断)

鉄

5mm 9650 B


◆ねじり試験 (N・m)

鉄

5mm 7.2

※試験データは測定値（平均）であり保証値ではありません

施工例




ALC 工事等

木下地へのALC取り付け

仕様【材質：鉄 表面処理：ラスパート・シルバー】

半ねじ製品寸法

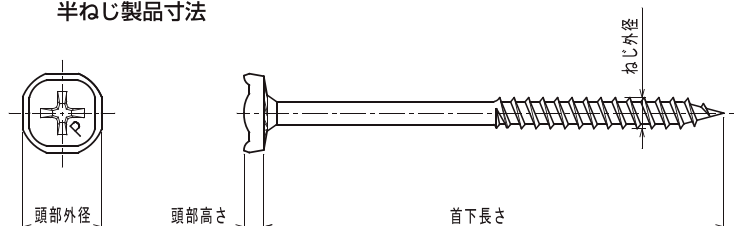

◆木下地用 半ねじ

(mm)

サイズ	品番	ケース 入数	小箱 入数	小箱数	十字穴	頭部外径	頭部 高さ	ねじ 外径	首下長さ
5×70	MA LC570	1,200	300	4	#2	12.0	3.3	4.9	70

パッケージ



外箱

W350×D255×H106



大箱：W170×D120×H80

ト
ガ
リ

ALC 木下地用